

REDUPAX®

De geluid reducerende ondervloer voor klik laminaat en parket

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reducerend met met o.a. klik laminaat en lamelparket
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP laag
- Eenvoudig te leggen
- Gemakkelijk te snijden

Redupax® is al jaren lang de contactgeluid reducerende ondervloer voor klik laminaat.

Redupax® is gemaakt van zuiver natuurlijk resthout en is voorzien van een speciale VVP papier laag die ervoor zorgt dat de platen makkelijk te snijden zijn.

Vanwege de compacte samenstelling is Redupax® super stabiel en reduceert het bovendien uitstekend het loopp geluid in de ruimte zelf.

Redupax® heeft een hoge mate van thermische isolatie en een egaliserend vermogen tot maximaal 3 mm.

Redupax® reduceert het contactgeluid met 10 dB in combinatie met o.a. klik laminaat, klik fineer, lamelparket en MDF klik met flexibele toplaag. Redupax® draagt maar liefst vijf NSG keurmerken.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Kortom, Redupax® is voor u de beste keus!



unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Productspecificaties

REDUPAX®

Technische gegevens


Artikelnummer	118.000
Dikte / Tolerantie (mm)	9 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ¹)	590 x 860 / ± 1
Grondstoffen	Naald- en loof hout / papier
Densiteit (kg / m ³)	260
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met:	
Klik laminaat 8 mm	10 dB ΔL_{in} / 21 dB ΔL_w
Klik finer 7 mm	11 dB ΔL_{in} / 22 dB ΔL_w
Klik MDF met flexibele toplaag 9,5 mm	11 dB ΔL_{in} / 22 dB ΔL_w
Lamelparket 15 mm	11 dB ΔL_{in} / 22 dB ΔL_w
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met: (houten draagvloer lco = -5 dB) 3 cm Ecopearls® met klik laminaat 8 mm	13 dB ΔL_{in}
Compressive Strenght (indruk 0,5mm volgens de norm EN 826)	386 kPa
Buigsterkte (kg / cm ²)	13
Brandklasse EN 13501: 2007	E _{fl-s1}
Vochtigheidsgehalte, (%)	6 - 12
Wateropname na 24 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
R _m waarde (m ² K/W)	0,168
Formaldehydegehalte	E - 1

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	16 platen / 8,12 m ²
Palletinhoud	28 pakken / 227,32 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2250
Palletgewicht	460 kg

Toepassing

Geluidreducerende ondervloer voor klik laminaat, klik finer, lamelparket en MDF klik met flexibele toplaag.

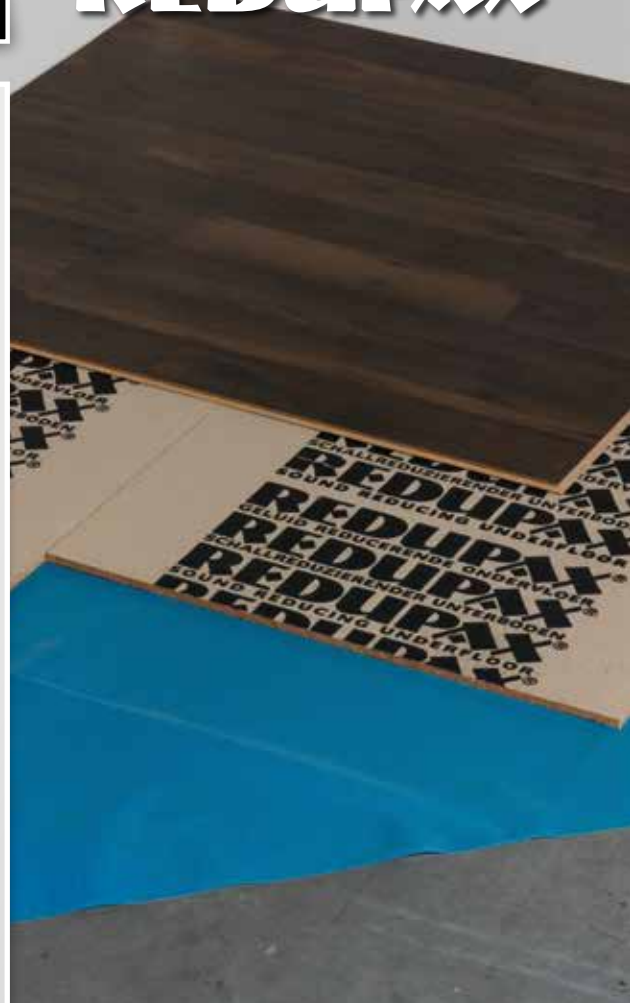

Inhoud pak

16

- platen
- 590 x 860 mm
- 8,12 m²

Dikte 9 mm



Scan de QR-Code
voor de leginstructie
van Redupax®!

Kijk op www.unifloor.nl voor de meest actuele informatie.

