





**VINYL  
CLICK  
FLOOR**

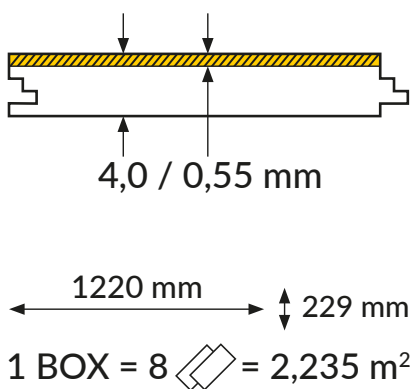

## PRODUCT SPECIFICATION

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

## VALUE / WARTOŚĆ

|                         |                           |                                      |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Floor type              | Rodzaj podłogi            | Click / Podłoga pływająca            |
| Dimensions              | Wymiary                   | 1220 x 229 mm                        |
| Total thickness         | Grubość                   | 4,0 mm                               |
| Wear layer thickness    | Grubość warstwy użytkowej | 0,55 mm                              |
| Packaging               | Pakowanie                 | 8 pcs (2,235 m²) / 8 szt. (2,235 m²) |
| Quantity on the palette | Ilość na palecie          | 107,280 m²                           |
| Warranty (residential)  | Gwarancja (mieszkania)    | 12 years / 12 lat                    |
| Installation            | Sposób montażu            | Click: 2G Välinge                    |
| CE                      | CE                        | EN 14041:2004                        |
| DoP                     | DoP                       | RF40055/1                            |
| Customs tariff number   | Kod celny                 | 39181090                             |

## TECHNICAL PARAMETERS

## PARAMETRY TECHNICZNE

## NORM / NORMA

## VALUE / WARTOŚĆ

|                                                                   |                                                                               |                       |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Class of use RESIDENTIAL                                          | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY MIESZKALNE                                      | EN 685 / EN ISO 10874 | 23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)                                                             |
| Class of use COMMERCIAL                                           | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PUBLICZNE                                       | EN 16511:2014/A       | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centra handlowe, szkoły, biura wielkopowierzchniowe,)                              |
| Class of use INDUSTRIAL                                           | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PRZEMYSŁOWE                                     | EN 685 / EN ISO 10874 | -                                                                                                                                                  |
| Reaction to fire                                                  | Klasa trudnopalności                                                          | EN 13501              | Bfl-s1                                                                                                                                             |
| Dimensional stability                                             | Stabilność wymiarowa                                                          | EN ISO 23999          | 0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)                                                                                                         |
| Wear resistance                                                   | Odporność na ścieranie                                                        | EN ISO 660-2          | Group T / Grupa T                                                                                                                                  |
| Residual indentation                                              | Wgniecenie resztkowe                                                          | EN ISO 24343-1        | 0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)                                                                                                 |
| Castor chair resistance                                           | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)                                    | EN ISO 4918           | Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball                                          | Odporność na uderzenia (test kuli)                                            | EN 432-2              | 1700 mm                                                                                                                                            |
| Locking strength                                                  | Siła zamków                                                                   | ISO 24334             | long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / długi bok 3,5 kN/m, krótki bok 4,2 kN/m                                                                  |
| Slip resistance                                                   | Antypoślizgowość                                                              | EN 13893 / DIN 51130  | DS. / R9                                                                                                                                           |
| Antistatic and electrical properties                              | Właściwości antystatyczne i elektryczne                                       | EN 1815               | <2kV                                                                                                                                               |
| Resistance to stain and chemicals                                 | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych                   | EN ISO 26987          | INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)                                                                                                      |
| Light fastness                                                    | Odporność na działanie promieni UV                                            | EN ISO 105-B02        | ≥6                                                                                                                                                 |
| Thermal resistance                                                | Opór cieplny                                                                  | EN 12664              | 0,03 m²k/W (+/- 10%)                                                                                                                               |
| Underfloor heating                                                | Ogrzewanie podłogowe                                                          | EN 12524              | yes (max 27°C) / tak (max 27°C)                                                                                                                    |
| IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click) | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura Vinyl Click) | EN ISO 717-2          | ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)                                                                                                                             |
| Formaldehyde emission                                             | Emisja formaldehydów                                                          | EN 717-1              | PASS/E1                                                                                                                                            |
| Substances of Very High Concern                                   | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy                                 | EN 717-1              | SVHC free                                                                                                                                          |
| VOC                                                               | VOC                                                                           |                       | A+                                                                                                                                                 |

## OTHER / INNE

Box / Karton



|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                     |
| <b>22</b>                                                                                                                     |
| Decora S.A.<br>Ignacego Prądzyńskiego 24a<br>63-000 Środa Wielkopolska                                                        |
| <b>RF40055/1</b>                                                                                                              |
| <b>EN 14041:2004<br/>1021</b>                                                                                                 |
| Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego<br>/ Floor coverings for interior use                                               |
| Reakcja na ogień / Reaction to fire Bfl-s1<br>Śliskość / Slip resistance DS<br>Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission E1 |

# VLOERVOORD€€€

11/2021

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.  
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.